


Материал подготовила МАРИНА ШВЕЧКОВА
Текст ТАТЬЯНЫ ГАГАРИНОЙ, фото ВИКТОРА ЧЕРНЫШОВА

на свой вкус и цвет

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ СВОИМИ РУКАМИ

На творческой кухне приготовление обильных обедов и ужинов – дело далеко не первостепенной важности. Так что под рабочую зону отвели всего лишь маленький уголок возле газовой плиты. Разместить на таком пятачке фабричную мебель было немыслимо. Поэтому решили создать «авторский» кухонный комплект из одного напольного и двух настенных шкафов. Купили четыре готовые дверцы и три древесно-стружечные плиты – вот и все материалы. Роль задних стенок играют стены кухни. На каркас пошёл брус, оставшийся от «предшественников» – сломанных шкафов. Деревянные запасы хозяина пригодились для изготовления выдвижной разделочной доски и некоторых других важных деталей. Новенькие фасады при отделке были слегка состарены. Для этого использовали простейший дизайнерский приём: прошлились по древесине металлической щёткой, после чего шлифмашиной оставили художественные вмятины. 



1. Сначала из ДСП и мебельных щитов выпиливают полки и столешницу, а также заготавливают элементы каркаса будущего кухонного комплекта

2. На вертикальных стенках-стойках тщательно отмеряют и отмечают места монтажа полок

3. В кухонную мойку устанавливают смеситель. К нему прикручивают гибкую подводку для подключения к горячей и холодной воде

4. Металлическую мойку монтируют на заключительном







5. К верхней обвязке каркаса привинчивают направляющие планки, по которым будет перемещаться разделочная доска

6. В листе ацеида, загораживающем стойки холодного

и горячего водопровода, вырезают круглые отверстия. Через них выводят металлопластиковые трубы

7. Делают разметку под установку фильтра очистки воды. Элементы крепления



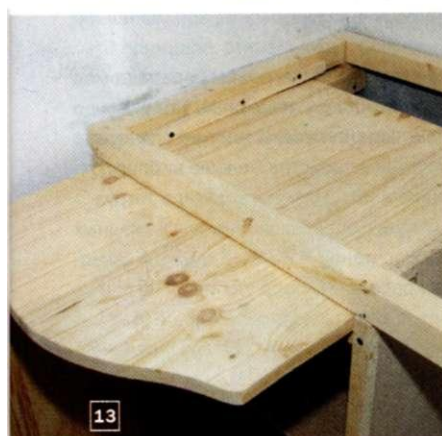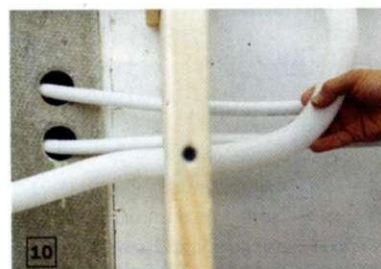

должны находиться на одной горизонтальной линии

8. В стене кухни сверлят отверстия под дюбели, в которые вкручивают шурупы для монтажа фильтра

9. Навешивают картриджный фильтр очистки водопроводной воды

10. Для подключения кухонного смесителя metallo-

пластиковые трубы подсоединяют к отводам стоков с помощью специальных переходников

11. К дверцам напольного шкафа прикручивают петли «лягушки»

12. Полки из ДСП укладывают на пластиковые держатели

13. Доску примеряют к направляющим планкам



14. Под разделочной доской и рядом закрепляют фигурные заглушки

15. Укладывают столешницу из ДСП

16. Столешницу привинчивают к верхней обвязке деревянного каркаса

17. Опорную доску навесного шкафа обрабатывают электрической шлифовальной машиной. Этим же инструментом делают вмятины, имитирующие «приметы времени»

18. Стенки напольного и навесного шкафов красят

19. Чтобы искусственно состарить фасады шкафов, дверцы обрабатывают металлической щёткой

20. Навешивают дверцы настенных шкафчиков

21. На дверцы наносят первый слой краски. Когда она высохнет, по ней проходят металлической щёткой (нежно, без нажима)

22. Затем приступают к финишной окраске шкафов. Красящий состав наносят аккуратно, сохраняя бороздки искусственного состаривания



РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ШКАФА

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Древесно-стружечная плита 2000 × 1500 × 18 мм	шт.	3	599	1797
Дверца сосновая	шт.	4	890	3560
Фурнитура	компл.	1	1500	1500
Мойка	шт.	1	2100	2100
Краска	банна, 1 л	1	149	149
ИТОГО				9106