

зелень на подьёме

Петрушка и укроп идеально подходят для выращивания в городской квартире. Они не требуют к себе повышенного внимания. Главное — найти для грядки светлое место и каждый день поливать её

Текст ТАТЬЯНЫ ГАГАРИНОЙ © JAHRESZEITEN VERLAG


Миниатюрный огород можно создать прямо на кухонном подоконнике, посеяв съедобные травы в обычные керамические горшки. Удвоить «посевную площадь» позволит декоративная скамеечка. Для её изготовления будут нужны сосновые планки сече-

нием 20 × 10 мм и фанера толщиной 10 мм. Цветные акриловые краски подчеркнут «детское» очарование скамеечки. Если же вы предпочитаете сохранить природную текстуру древесины, рекомендуем приобрести планки из красного дерева, например, из махагоны. В этом


случае достаточно нанести на спинку и сиденье прозрачный защитный лак. Для сборки «благородной» скамеечки лучше использовать латунные мебельные болты с полукруглой головкой (для окрашенного варианта подойдёт хромированный стальной крепёж). **▲**

▲ Так выглядит скамеечка, изготовленная из красного дерева (махагоны) и покрытая лаком. Боковые опоры — из фанеры



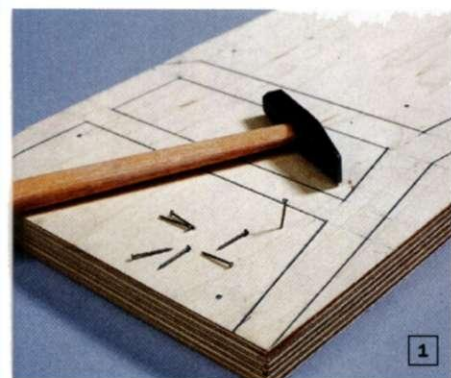

1

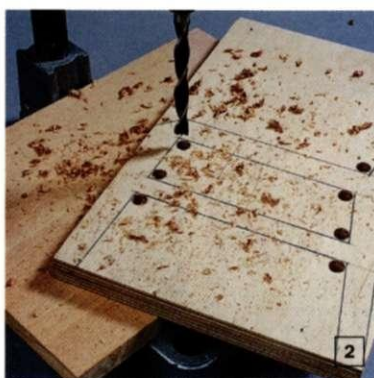


2

1. Используя шаблон, на фанеру переносят контуры боковых опорных элементов скамеечки. Чтобы ускорить работу, большой фанерный лист распиливают, половинки складывают и скрепляют маленькими гвоздями

2. Чтобы упростить выпиливание достаточно сложных по очертаниям боковых элементов и полностью исключить ошибки, в скруглённых углах высверливают отверстия диаметром 10 мм. Затем ножовкой корректируют изогнутые линии боковых опор

3. После этого на верстаке лобзиком или же на специальном столярном станке аккуратно выпиливают по контуру боковые опоры будущей скамеечки


4. Заготавливают деревянные планки требуемой длины. Чтобы выполнить

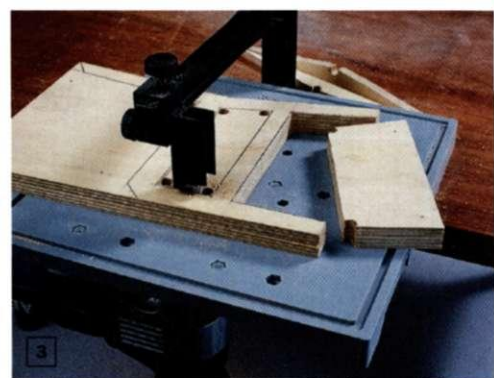

3



4

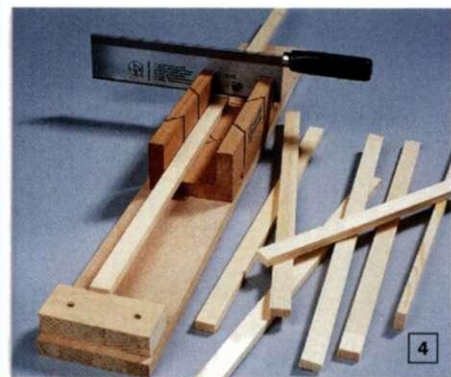

5



6

для окраски скамеечки лучше использовать краски ярких солнечных тонов в сочетании с белым; глянец придаст прозрачный лак

эту операцию с максимальной точностью, используют нехитрое приспособление – стуло

но сложить вместе, чтобы отверстия были расположены на одинаковом расстоянии от торцов

5. Все кромки планок тщательно шлифуют: сначала напильником, а потом – до безупречной гладкости – мелкозернистой наждачной бумагой

7. Планки покрывают разноцветными красками в два слоя. В качестве грунтовки можно использовать обычную белую вододисперсионную краску

6. В планках сверлят отверстия под крепёж – мебельные болты с полукруглой головкой. Для этого используют сверло диаметром 3 мм. Причём планки нуж-

8. Когда краска полностью высохнет, планки прикручивают к боковым опорам. Фиксированное положение элементов обеспечивают с помощью струбцин



7




8

▼ Схема изготовления декоративной скамеечки (размеры даны в мм)



▼ Шаблон для выпиливания боковых опор

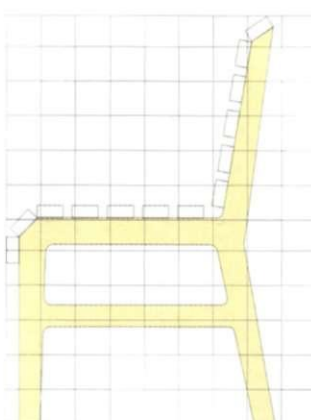

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Фанера 1525 × 1525 × 10 мм	лист	1	440	440
Сосновые планки	пог. м	5,2	30	150,6
Акриловая краска APA Color (Ferrario, Италия)	банка 150 мл	3	202	606
Мебельные болты 10-16 × 6	упаковка	1	80	80
Мелкозернистая наждачная бумага	лист	1	18	18
«Хелми Грунтовка» (Tikkurila, Финляндия)	банка 0,225 л	1	156	156
Пиломатериалы для вспомогательной подставки	компл.	-	-	90
Гвозди	компл.	-	-	20
ИТОГО				1560,6