Заборы и ограждения

из кирпича и бетона

Казалось бы, построить забор – дело нехитрое. Технология стара, как мир: врыть столбы, а промежутки между ними загородить деревом, металлом, кирпичом, камнем или железобетоном. Однако практическое воплощение этой программы требует терпения и аккуратности, а порой и внушительных финансовых затрат

Бетонное ограждение может имитировать почти любой материал: кирпич, камень, булыжник, штакетник, сланец и пр. Цена погонного метра цветного забора под натуральный камень высотой 2 м без опорных столбов и без монтажа – *от 1 080 руб.* (компания «**Центрус**»)

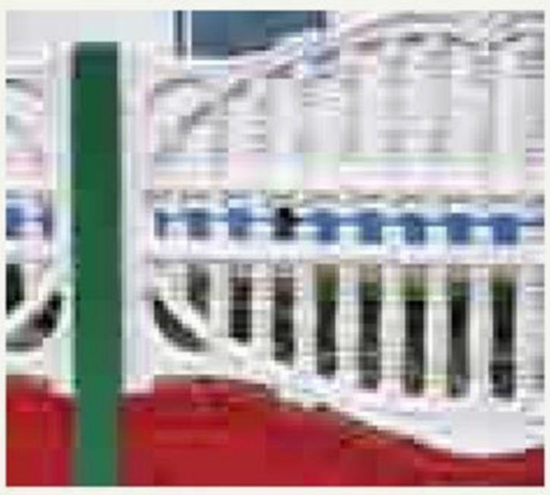

Ограждение из высокопрочного бетона с глянцевой поверхностью (без пористости). Возможна комбинация «глухих» и «ажурных» панелей, а также их обработка любыми фасадными покрытиями. Цена одной панели размером 2 х 0,5 м – *от 390 руб.* («**Периметр**»)

Наборный бетонный забор, имитирующий кирпичную кладку. Возможна установка в любой грунт без применения подъёмных механизмов. Цена погонного метра забора высотой 2 м со столбами, без монтажа – *от 1 100 руб.* («**Сарстроймонтаж**»)

Ограждение из пустотелых заборных каменных блоков. Блоки устанавливаются на ленточный фундамент и связываются друг с другом посредством обычного морозостойкого клея для плитки. Цена погонного метра забора высотой 2,8 м – *от 14 400 руб.* («**МодульДом**»)

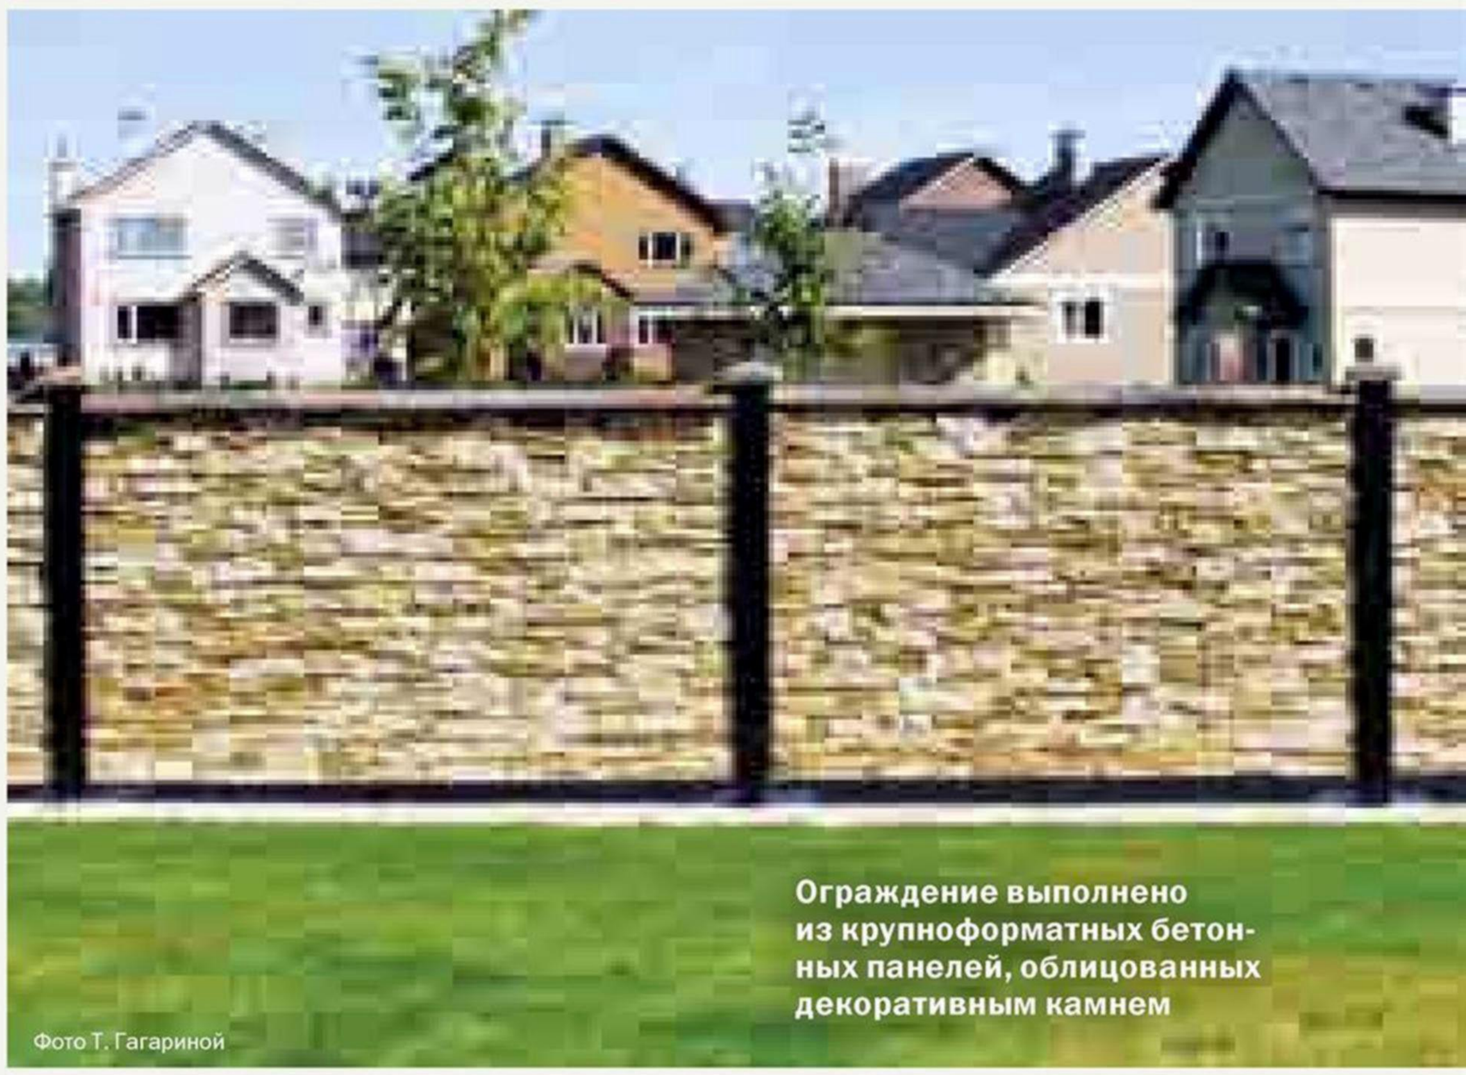

Ограждение выполнено из крупноформатных бетонных панелей, облицованных декоративным камнем

Фото Т. Гагариной

Выбрав жизнь за городом, мы вынуждены уделять особое внимание системе безопасности дома. Забор выполняет функцию её первого рубежа. В определённых точках периметра устанавливают камеры видеонаблюдения, датчики движения и другие электронные устройства. Сигнал о криминальном проникновении передаётся на пульт охраны. Одновременно включаются тревожная сирена, яркий свет и т. д.

Материал подготовила **Татьяна Гагарина**

© Журнал «Домой. Интерьеры плюс идеи»

На время строительства земельный надел обычно обносят временным ограждением из необрезной доски. Основной забор возводят, когда дом почти готов, а на участке завершены работы по прокладке наружных инженерных сетей.

Крепостная стена

Ограждения из кирпича принадлежат к заборной элите. Они имеют респектабельный вид, служат десятилетиями и практически не требуют ухода. К тому же кирпичный забор – значимый вклад в систему безопасности и неприкосновенности загородного владения.

Сплошную ограду высотой до двух метров допустимо выкладывать в полкирпича. Более высокие заборы должны иметь толщину в один-

два кирпича. Если же хозяева решили соорудить некое подобие Великой китайской стены (высотой от 3,5 м), то им придётся раскошелиться на кирпичную кладку в три кирпича. При этом нужно ещё позаботиться о соответствующем, тоже весьма дорогостоящем, фундаменте.

Вместе с тем кирпич часто комбинируют с деревом или металлом. Тогда столбы и цоколь делают кирпичными и в образовавшуюся раму вставляют кованую решётку или штакетник. Кстати, при возведении заборов обычно используют высококачественный лицевой кирпич. Дальнейшей отделки подобные ограждения не требуют. Если забор сооружают из рядового глиняного кирпича, то кладку необходимо оштукатурить или облицевать декоративным камнем.

Столбы и цоколь забора сложены из кирпича, а модульные ограждения Grand Line (Россия) выполнены из профилированной оцинкованной стали

Бетонное кружево

Самый простой и надёжный способ устройства капитальной ограды – установка железобетонных плит. Они прочнее и долговечнее кирпичной стены, а стоят на 10–15 % дешевле. Основной недостаток бетона, серый унылый вид, при творческом подходе можно превратить в достоинство – например, при помощи облицовки искусственным камнем. Между тем на рынке присутствуют и декоративные бетонные заборы. Их изготавливают методом вибролитья и армируют стекловолокном. Панели бывают глухими или узорчатыми. С одной или с обеих сторон их украшают рельефным рисунком.

Бетонные заборы грунтуют и покрывают фасадными красками. Ограждения из цветного декоративного бетона не нуждаются в покраске, но их рекомендуется обрабатывать специальной грунтовкой

При возведении бетонных заборов пролёты собирают из нескольких панелей (их число зависит от высоты ограждения). Сборные единицы вставляют в пазы столбов (входят в комплект поставки). Подобная «мелкоштучность» позволяет комбинировать бетонные конструкции с металлическими или деревянными секциями. Добавим, что ограды из декоративного бетона монтируются сравнительно быстро. На огораживание участка средних размеров (10–15 соток) уходят одна-две недели.